

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010305517592

发证日期: 2021年12月07日

有效期至: 2031年12月07日

委托人名称 韩荣电子有限公司
及注册地址 JL.JANGARI RT.03 RW.02 HEGARMANAH KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR, INDONESIA

制造商名称 韩荣电子有限公司
及注册地址 JL.JANGARI RT.03 RW.02 HEGARMANAH KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR, INDONESIA

生产企业名称 韩荣电子有限公司
及生产地址 JL.JANGARI RT.03 RW.02 HEGARMANAH KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

产品名称和系列、规格、型号 按钮开关
AR ; Uimp:2.5kV ; Ui:450V ; Ue:AC250V , Ie:5A ; Ith:5A ; 使用类别:AC-13 ; 安装孔径:φ22.3 ; IP54.型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 7 页

证书编号: CQC2011010305517592

纸 号:

型号的解释:

3.3.1 ARF - F - 1 - 12 - G

I II III IV V

I -Push button

II-Actuator type: F=flat, B=rubber cover, P=protrusion,
G=full guide,H=half guide

III-Operation type: 1=momentary, 2=self locking

IV- contact form: 10=1a, 20=1b, 12=1a1b, 11=2a, 22=2b

V-Button color: R=red, G=green, Y= yellow, A=blue, B=black

I -按钮

II-执行器类型: F =平坦, B =橡胶盖, P =突出, G =全导向, H =半导向

III-操作类型: 1 =瞬时, 2 =自锁

IV-接触形式: 10 = 1a, 20 = 1b, 12 = 1a1b, 11 = 2a, 22 = 2b

V-按钮颜色: R =红色, G =绿色, Y =黄色, A =蓝色, B =黑色

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2011010305517592

第 2 页 共 7 页

纸 号:

3.3.2 ARC - I - 1 - 10 - A1 - R

I II III IV V VI

I-Square button

II-Actuator type: I=arrow, XI=Lighted arrow, S=Square flat, XS=Square Lighting,
C=round flat, P=mushroom, PS=Square protrusion

III-Operation type: 1=momentary, 2= self locking

IV- contact form: 10=1a, 20=1b, 12=1a1b, 11=2a, 22=2b

V- Rated Voltage: A1= AC110 V, A2=AC220V, L24=LED DC24V, B6=6V,
B12=12V, B24=24V

VI-Button color: R=red, G=green, Y= yellow, A=blue, W=white

I - 方形按钮

II-执行器类型: I =箭头, XI =点亮的箭头, S =方形平面, XS =方形照明,
C =圆形平面, P =蘑菇, PS =方形突起

III-操作类型: 1 =瞬时, 2 =自锁

IV-接触形式: 10 = 1a, 20 = 1b, 12 = 1a1b, 11 = 2a, 22 = 2b

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 3 页 共 7 页

证书编号: CQC2011010305517592

纸 号:

V-额定电压: A1 = AC110 V, A2=AC220 V, L24 = LED DC24 V, B6 = 6 V,

B12 = 12V, B24 = 24V

VI-按钮颜色: R =红色, G =绿色, Y =黄色, A =蓝色, W =白色

3.3.3 ARS - S - 2 - 10

I II III IV

I-Select switch

II-Actuator type: S=Standard, L=Long lever, H=Hand lever

III-Operation type: 2=2pos./manual, 2R=2pos./auto, 3=3pos./manual,

3L=3pos./mixed left, 3R=3pos./mixed right, 3LR=3pos./auto

IV- contact form: 10=1a, 20=1b, 12=1a1b, 11=2a, 22=2b

I-选择开关

II-执行器类型: S =标准, L =长杠杆, H =手柄

III-操作类型: 2 = 2pos/manual, 2R = 2pos/auto, 3 = 3pos/manual,

3L = 3pos/mixed left, 3R = 3pos/mixed right, 3LR = 3pos/auto

IV-接触形式: 10 = 1a, 20 = 1b, 12 = 1a1b, 11 = 2a, 22 = 2b

3.3.4 ARX - P - 1 - 10 - R - A1

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 4 页 共 7 页

证书编号: GQC2011010305517592

纸 号:

I II III IV V VI

I - Lighted push button

II-Actuator type: P=protruded, G=full guide, H=half guides, S=ON/OFF

III-Operation type: 1=momentary, 2=self locking(ON/OFF EXCEPTION)

IV- contact form: 10=1a, 20=1b, 12=1a1b, 11=2a, 22=2b

V- Rated Voltage of transformer, LED and direct supply to lamp:

A1= 110 V a. c, A2=220 V a. c, L24=LED 24 V d. c

VI-Button color: R=red, G=green, Y= yellow, A=blue, W=white

I -点亮的按钮

II-执行器类型:

P =突出, G =全导, H =半导, S = ON / OFF

III-操作类型: 1 =瞬时, 2 =自锁 (ON / OFF EXCEPTION)

IV-接触形式: 10 = 1a, 20 = 1b, 12 = 1a1b, 11 = 2a, 22 = 2b

V-变压器额定电压, LED 和灯具直接供电:

A1 = 110V a. c, A2=220V a. c, L24 = LED 24V d. c

VI-按钮颜色: R =红色, G =绿色, Y =黄色, A =蓝色, W =白色

3.3.5 ART - 2 - 10 - R - A1

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 5 页 共 7 页

证书编号: GQC2011010305517592

纸 号:

I II III IV V

I -Lighted selector

II - Operation type: 2=2pos./manual, 2R=2pos./auto, 3=3pos./manual

III - contact form: 10=1a, 20=1b, 12=1a1b, 11=2a, 22=2b

IV - Rated Voltage of transformer, LED and direct supply to lamp:

A1= 110 V a. c, A2=220 V a. c, L24=LED 24 V d. c,

V -Button color: R=red, G=green, Y= yellow, A=blue

I -亮选择器

II -操作类型: 2 = 2pos。 / manual, 2R = 2pos。 / auto, 3 = 3pos。 / manual

III -接触形式: 10 = 1a, 20 = 1b, 12 = 1a1b, 11 = 2a, 22 = 2b

IV -变压器额定电压, LED 和灯具直接供电:

A1 = 110 V a. c, A2=220 V a. c, L24 = LED 24 V d. c,

V -按钮颜色: R =红色, G =绿色, Y =黄色, A =蓝色

3.3.6 ARK - 2 - 10 - A

I II III IV

I -Key selector

II -Operation type: 2=2pos./manual, 2R=2pos./auto, 3=3pos./manual,

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 6 页 共 7 页

证书编号: CQC2011010305517592

纸 号:

3L=3pos.mixed left, 3R=3pos./mixed right, 3LR=3pos./auto

III- contact form: 10=1a, 20=1b, 12=1a1b, 11=2a, 22=2b

IV- Key-out position: A=Left, B=Right, C=Center, D=Left and Right, E=All Directions

I-键选择器

II-操作类型: 2 = 2pos/manual, 2R = 2pos/auto, 3 = 3pos/manual,

3L = 3pos.mixed left, 3R = 3pos./mixed right, 3LR = 3pos/auto

III-接触形式: 10 = 1a, 20 = 1b, 12 = 1a1b, 11 = 2a, 22 = 2b

IV-键出位置: A =左, B =右, C =中心, D =左右, E =所有方向

3. 3. 7 ARE - 3 - B - 10 - R
I II III IV V

I - Emergency type

II - Actuator type: 3=Φ30, 4=Φ40, 5=Φ47, 6=Φ60, 7=Φ75

III - Operation type: B=Momentary, P=Push lock pull reset, R=push lock turn reset,
K=push lock key reset

IV - Contact form: 10=1a, 20=1b, 12=1a1b, 11=2a, 22=2b

V-Button color: R=red, G=green, Y= yellow, B=black

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 7 页 共 7 页

证书编号: CQC2011010305517592

纸 号:


I-紧急型

II-执行器类型: 3 = Φ 30, 4 = Φ 40, 5 = Φ 47, 6 = Φ 60, 7 = Φ 75

III-操作类型: B = 瞬时, P = 推锁锁定复位, R = 推锁转动复位, K = 按下锁定键复位

IV-接触形式: 10 = 1a, 20 = 1b, 12 = 1a1b, 11 = 2a, 22 = 2b

V-按钮颜色: R = 红色, G = 绿色, Y = 黄色, B = 黑色

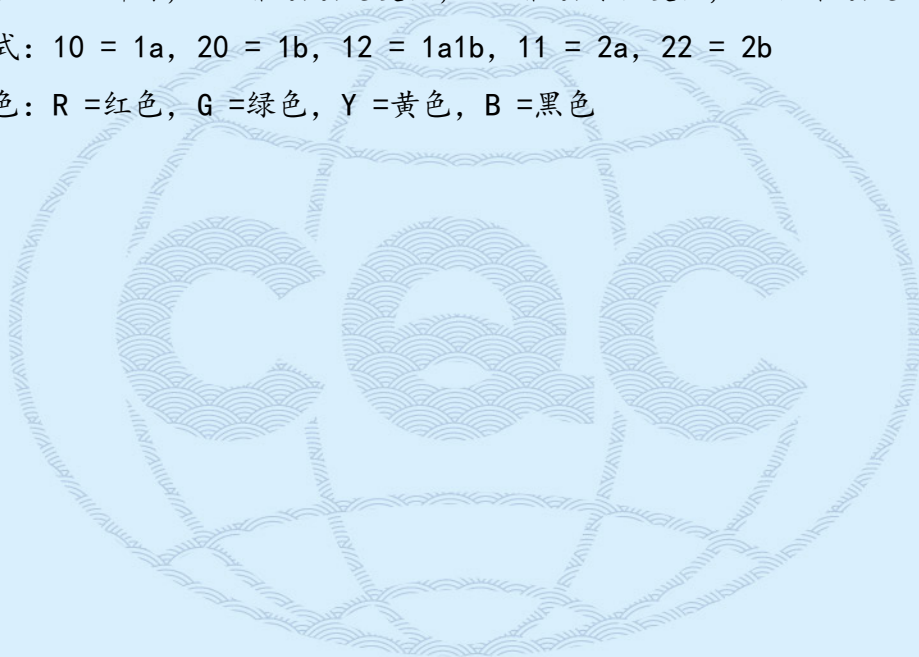

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心