

강력부저

HANYOUNG NUX

HY-256/306

취급설명서

(주)한영닉스
 인천광역시 미추홀구 길파로 71번길 28
 고객센터 1577-1047 http://www.hynux.com
PT.NUX INDONESIA
 Kawasan Industri Lippo Cikarang
 Jl.Cempaka Blok F16,No.02 Delta Silikon II
 Cicau Cikarang Pusat,Bekasi Indonesia 17550
 TEL : +62-21-4000-2032
 MO0201KECJ181128

안전상 주의사항

사용전에 안전에 관한 주의사항을 잘 읽어 주시고 올바르게 사용하여 주십시오.
 설명서에 표시된 주의사항은 중요도에 따라 **위험, 주의** 심별로 구분하고 있습니다.

	위험	지키지 않을 경우, 사망 또는 중상에 이르는 결과를 낳는 절박한 위험 상황을 표시하고 있습니다.
	주의	지키지 않을 경우, 경미한 상해나 재산상의 손해가 발생할 가능성이 예상되는 내용을 표시하고 있습니다.

! 위험
 시공, 점검시에는 반드시 주전원을 끄십시오. 전원이 켜진 상태로의 시공은, 감전의 우려가 있습니다.

! 주의
 단자 나사는 확실하게 조여주십시오. 단자 나사의 느슨함은 발열,발화,단락의 원인이 됩니다.


사양

형명	Ø25	HY-256-1	HY-256-2
	Ø35	HY-306-1	HY-306-2
전원전압	110 VAC		220 VAC
동작전원전압	90 - 120 VAC 50/60 Hz		180 - 240 VAC 50/60 Hz
소비전력	약4.5 W		
음량	70 dB (1 m 기준) 이상		
사용주위온도	-10 °C ~ 55 °C		
사용주위습도	45 ~ 85 % RH (결로 없을 것)		

배선

■ 권장 전선
 단선 : Ø1.6 600 V 비닐 전선 또는 전기기기용 비닐 전선
 연선 : 2.0 mm

■ 권장 압착 단자
 · 원형단자
 · 절연피복 원형단자
 · Y형 단자



표시	치수
F	8 mm 이하
C	6 mm 이하
d	Ø3.5 ~ Ø4 홀
D	Ø4 이하

Power Buzzer

HANYOUNG NUX

HY-256/306

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing Hanyoung Nux products. Please read the instruction sheet carefully before using this product, and use the product correctly. Also, please keep this manual where you can view it any time.

HANYOUNGNUX CO.,LTD
 28, Gilpa-ro 71beon-gil, Michuhol-gu, Incheon, Korea
 TEL : +82-32-876-4697
 http://www.hynux.com
PT.NUX INDONESIA
 Kawasan Industri Lippo Cikarang
 Jl.Cempaka Blok F16,No.02 Delta Silikon II
 Cicau Cikarang Pusat,Bekasi Indonesia 17550
 TEL : +62-21-4000-2032
 MO0201KECJ181128

Safety information

Please read the safety information carefully before the use, and use the product correctly. The alerts declared in the manual are classified into Danger and Caution according to their importance

	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury
	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury or property damage

! DANGER
 Be sure to turn off the main power when installing or checking. Installing while the power is turned on may cause electric shock.

! CAUTION
 Tighten the terminal screws securely. Loose terminal screws may cause overheating, ignition or short circuit.

Specifications

Model	Ø25	HY-256-1	HY-256-2
	Ø35	HY-306-1	HY-306-2
Power voltage	110 VAC		220 VAC
Operating power voltage	90 - 120 VAC 50/60 Hz		180 - 240 VAC 50/60 Hz
Power consumption	Approx. 4.5 W		
Decibel	70 dB (1 m distance) more than		
Ambient temperature	-10 °C ~ 55 °C		
Ambient humidity	45 ~ 85 % RH (without condensation)		


Wiring

■ Recommended wire

Single line : Ø1.6 600 V vinyl wire or vinyl wire for electrical equipment
 Cable : 2.0 mm

■ Recommended crimp terminal


- Round terminal
- Insulated coating round terminal
- Y type terminal




Type	Dimensions
F	Max. 8 mm
C	Max. 6 mm
d	Ø3.5 ~ Ø4 holes
D	Max. Ø4

외형 치수 및 패널 가공 치수

■ 외형치수
 ● HY-256



● HY-306




[단위 : mm]


■ 패널 가공 치수

※ 패널 두께는 0.8~6.0mm의 범위 내에서 사용하여주십시오.

● HY-256



● HY-306




시공상 주의

부식성 환경에서의 사용은 금하여 주시길 바랍니다.
 방수형 구조가 아니므로, 물이나 기름이 닿지 않는 곳에서 사용하십시오.


기기의 설치

설치 시, 패널 두께에 따라 고무 패킹 수를 조정하며, 장착링은 완전하게 부자가 고정될때까지 조여 주십시오



단자 커버의 탈착


커버를 분리할 때는, 화살표 방향으로 당겨주십시오.
 커버를 조립할 때는, 홈에 맞춰 누르십시오.




Dimensions and panel cutouts

■ Dimensions

● HY-256



● HY-306




[Unit : mm]


■ Panel cutouts

※ The panel thickness should be within the range of 0.8 ~ 6.0mm.

● HY-256



● HY-306




Installation precautions

Do not use it in corrosive environments.
 Since it does not have a waterproof structure, please use it in places not reached by liquids or oils.


Equipment installation

When installing, adjust the number of rubber packings according to the panel thickness, and tighten the mounting ring completely until the buzzer is fixed

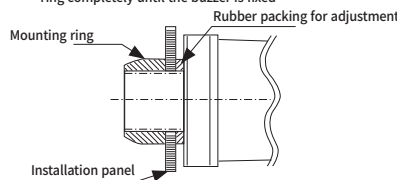

Removing and Assembling the terminal cover

When removing the cover, please pull it in the direction of the arrow.
 When assembling the cover, please press it in the hole.



強力プザー

HANYOUNG NUX

HY-256/306

取扱説明書

弊社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品を使用する前に取扱説明書をよく読んでいただき、正しくご使用ください。
また、取扱説明書はいつでも見られるように必ず保管してください。

HANYOUNGNUX CO.,LTD
28, Gilpa-ro 71beon-gil, Michuhol-gu,
Incheon, Korea
TEL : +82-32-876-4697
http://www.hynux.com
PT.NUX INDONESIA
Kawasan Industri Lippo Cikarang
Jl.Cempaka Blok F16,No.02 Delta Silikon II
Cicau Cikarang Pusat,Bekasi Indonesia 17550
TEL : +62-21-4000-2032
MO0201KECJ181128

安全上のご注意

使用前に安全に関する注意事項をよく読んでいただき、正しく使用してください。
取扱説明書に示されている注意事項は、重要度に応じて危険、注意に区分しています。

	危険	守らない場合は、死亡または重傷に至る結果をもたらす危険な状況を表示しています。
	注意	守らない場合は、傷害や物的損害が発生する可能性が想定される内容を表示しています。

危険

施工・点検時には必ず主電源を切ってください。電源が入ったままの施工は感電の原因になります。

注意

端子ネジは標準締め付けトルクで確実に締め付けてください。端子ネジのゆるみは発熱・発火・短絡の原因になります。

仕様

型式	Ø25	HY-256-1J	HY-256-2J
	Ø35	HY-306-1J	HY-306-2J
電源電圧	110 VAC		220 VAC
動作電源電圧	90 - 120 VAC 50/60 Hz		180 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力	約4.5 W		
音量	70 dB (1m基準) 以上		
使用周囲温度	-10 °C ~ 55 °C		
使用周囲湿度	45 ~ 85 % RH (結露なきこと)		


配線

推奨電線

単線：Ø1.6 600 V ビニール電線または
より線：2.0 mm 電気機器用ビニール電線

推奨圧着端子

- ・丸形端子
- ・絶縁被覆押し付き丸形端子
- ・Y形端子



表示	寸法
F	8 mm 以下
C	6 mm 以下
d	Ø3.5 ~ Ø4 穴
D	Ø4 以下

強音蜂鳴器

HANYOUNG NUX

HY-256/306

使用说明书

非常感谢您购买 (株) 韩荣乐的产品。
使用前请仔细阅读安全注意事项，并正确使用。
请将说明书放在随时便于查阅的位置上。

(株)HANYOUNG NUX
仁川广域市南区朱安洞1381-3
TEL:(0082)32-867-0941
FAX:(0082)32-868-5899
http://www.hynux.com
韩荣乐电子(上海)有限公司
地址:上海市嘉定工业区北区金安路168号
电话:(021)59547598
传真:(021)59547738
www.hynux.com

MO0201KECJ181128

安全方面注意

使用前请仔细阅读安全有关注意事项，适当的安装使用。
说明书记载的注意事项按重要度区分危险、注意标志。

	危険	若不遵守则会有死亡或重伤等紧急的危险状况。
	注意	若不遵守可能会发生轻微伤害或有财产损失的内容。

危険

施工、検査時、必須关闭主电源。通电情况下做施工，会有触电的危险。

注意

请把拧紧端子螺丝，端子螺丝不拧紧会导致发热、着火、短路。

规格

区分	Ø25	HY-256-1	HY-256-2
	Ø35	HY-306-1	HY-306-2
电源电压	110 VAC		220 VAC
动作电源电压	90 - 120 VAC 50/60 Hz		180 - 240 VAC 50/60 Hz
消耗电力	約4.5 W		
音量	70dB(1m基準) 以上		
工作温度	-10 °C ~ 55 °C		
工作湿度	45 ~ 85 % RH (没有凝结)		


排线

推荐电缆

单线：Ø1.6 600 V 塑料电缆或
连线：2.0 mm 电气设备用塑料电缆

推荐卡压接端子

- ・圆形端子
- ・绝缘包皮圆形端子
- ・Y形端子




项目	尺寸
F	8 mm 以下
C	6 mm 以下
d	Ø3.5 ~ Ø4 孔
D	Ø4 以下

寸法 & パネル加工寸法


[単位: mm]

寸法

● HY-256




● HY-306




機器最小取付ピッチ

※ パネル板厚は 0.8~6.0 mm の範囲内でご使用してください。

● HY-256



● HY-306




施工上のご注意

強度の腐食性雰囲気での使用はしないでください。
防滴構造ではありませんので、水や油のかかる場所での使用はしないでください。


機器の取付

取り付けの際、パネル板厚に応じてゴムパッキンの枚数を増減して調整し、取付リングは完全にプザーが固定されるまで締め付けてください。



端子カバーの脱着

カバーを取り外すときは、矢印の方向に引いてください。
カバーを組み立てるときは、ホールに合わせて押し込んでください。




尺寸和面板加工尺寸


[単位: mm]

外形尺寸

● HY-256 系列




● HY-306 系列




機器最小安装间隔

※ 面板厚度为 0.8~6.0 mm 范围内使用。

● HY-256



● HY-306




施工注意事项

切勿在腐蚀环境下使用产品。
本产品为非防水构造，禁止使用在水或油碰到的地方。

安装方式

安装时，按照面板厚度调整橡皮圈，固定环拧紧到蜂鸣器完全固定。



卸下端子盖

取下盖子时，请按箭头方向拉动。
组装盖子时，将其投入孔中

